


X925deプリンタドライバーの削除手順について

下記に手順(WINDOWS 7の場合)をご紹介します。

- 1.「スタート」→「デバイスとプリンター」をクリックします。
- 2.Lexmark のプリンターアイコンにポインターをあわせ、マウス右クリックをします。
- 3.「デバイスの削除(V)」をクリックします。

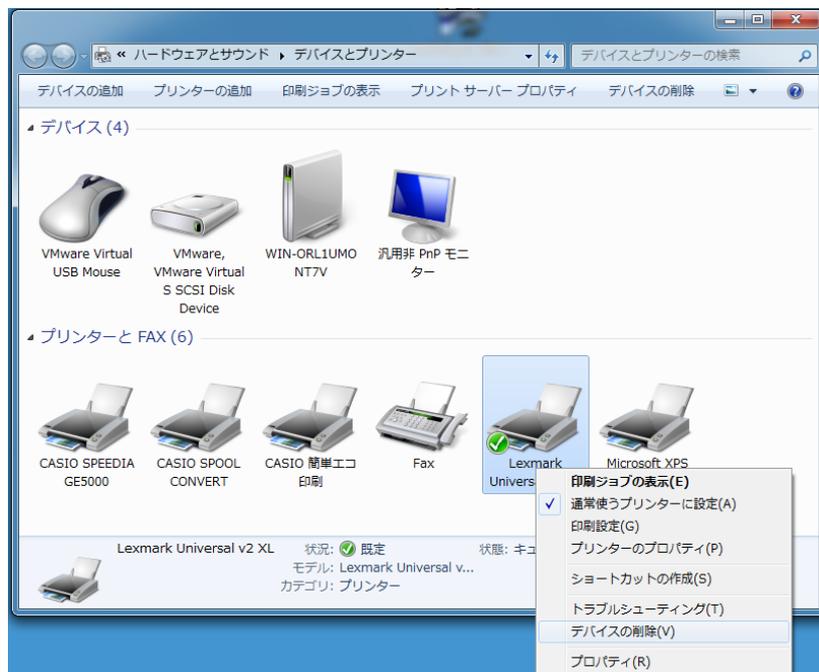


- 4.【はい(Y)】をクリックします。




- 5.Lexmarkのプリンターのアイコンが削除されえます




- 任意のプリンターアイコンをクリックすると、上部のメニュー項目が追加表示されます。
- 「プリントサーバー プロパティ」をクリックします。

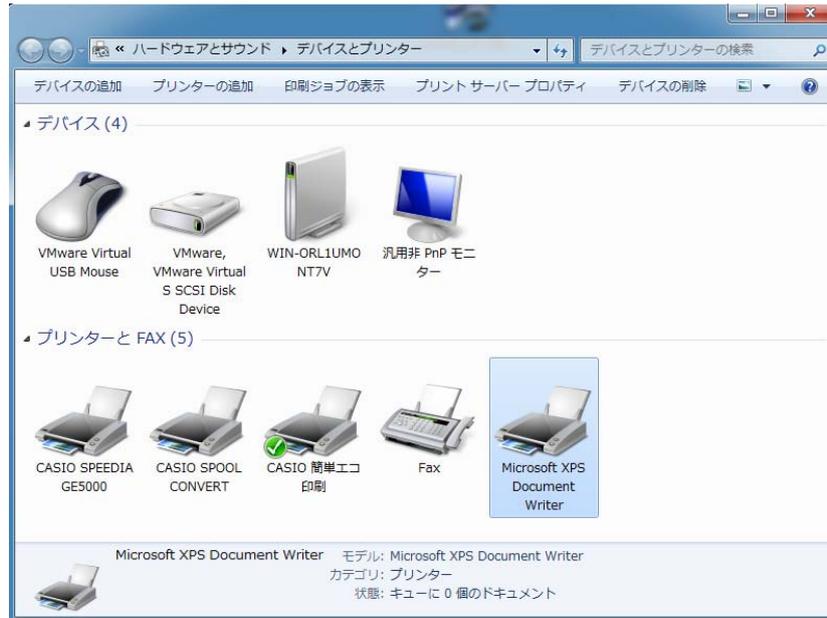


- 「ドライバー」タブをクリックします。
- Lexmarkのプリンタードライバーをクリックします。(例: Lexmark Universal v2 XL)
- 【削除(R)】をクリックします。

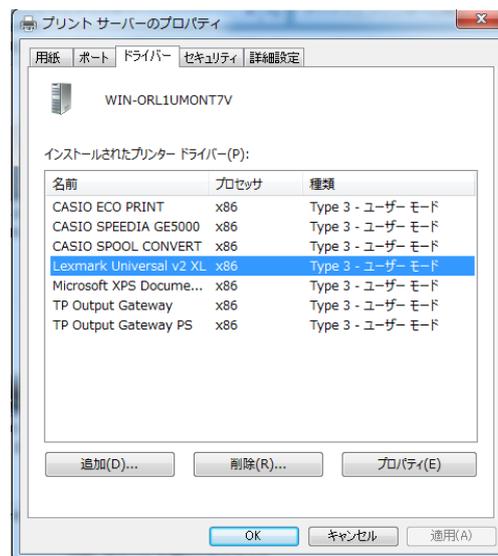


- 「ドライバーとパッケージを削除する(M)」を選択します。
- 【OK】をクリックします。

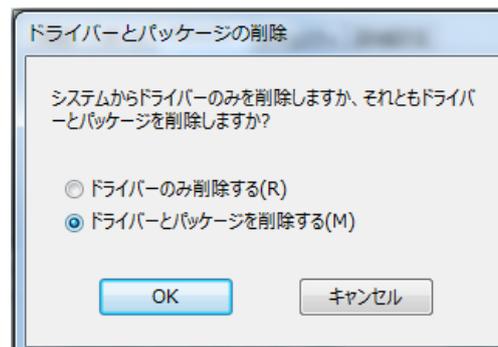

10.【はい(Y)】をクリックします。

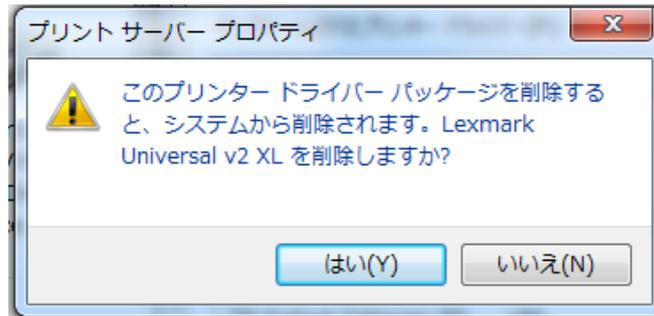

11.【削除(D)】をクリックします。

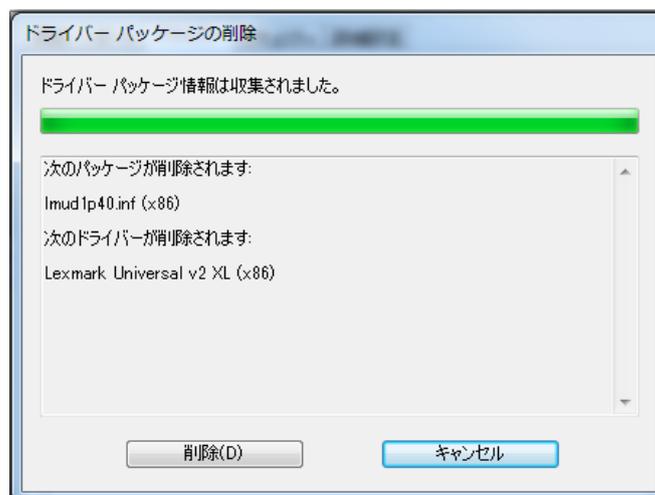

12.【OK】をクリックします。
※以上でドライバー削除完了です。

